

## Leitungsaufroller mit LED-Lampe T330 Spring Reel with led lamp T330

### Eigenschaften Lampe:

- Lichtquelle: Strip Led C.O.B.
- Lichtstrom: 360 lm
- Schutzart: IP64
- Austauschbare durchsichtige Abdeckplatte
- Soft-Touch Schutzscharter
- Drehbarer Aufhängehaken
- Lieferbar in 230 V oder 12Vdc/ac - 24Vdc/ac
- Kabel H07 RN-F 2x1mm<sup>2</sup>
- Schutzart IP64
- Leuchtmittel: max. 60W (nicht im Lieferumfang enthalten)

### Features lamp:

- Luminous source: C.O.B. Strip Led
- Luminous flux: 360 lm
- Protection degree IP64
- Replaceable transparent cover
- Protected soft touch switch
- Rotating hook
- Available in 230 V or 12Vdc/ac - 24Vdc/ac
- Cable H07 RN-F 2x1mm<sup>2</sup>
- Bulb: max. 60W (not included)




### 1165908 / T330 mit Trafo

Dieses Modell erlaubt, die Lampe mit Niederspannung (24 V), gemäß den Sicherheitsnormen zu versorgen.

### 1165908 / T330 with transformer

This model allows to have the lamp feded at low voltage (24 V), as requested by the safety rules of many countries.

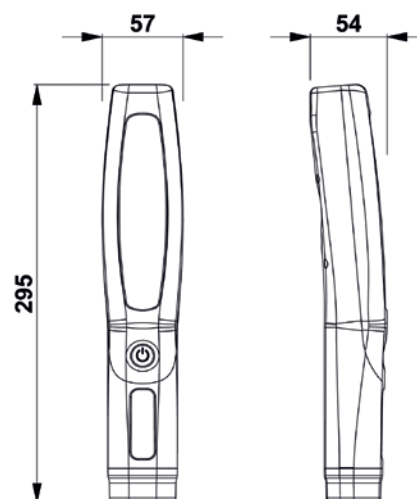

Eigenschaften Leitungsaufroller Seite 15  
Features cable reel Page 15

Artikel - Nr. / Article - No.	1165907 / T330 230 V	1165907 / T330 24 V	1165908 / T306 230 V
Leitung aufgerollt / Cable, coiled (m)	15,5 (14 + 1,5)		
Zuleitung / Feeding cable (m)	1		
Aderzahl / Querschnitt No. of conductors / cross section	H05 RN-F - 2x1 mm <sup>2</sup>		
Eigenschaften Trafo / Features transformer	-	-	Spannung / Power: 14 VA Eingang / Input: 230 V Ausgang / Output: 24 V
Spannung / Voltage input (V)	230	24V ac	230
Gewicht / Weight (kg)	4,5		

## Leitungsaufroller mit Lampe Spring Reel with lamp

### Technische Eigenschaften:

- Stabiles Kunststoffgehäuse: Gelb, Schwarz
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Kabelrücklaufsperre mit Zahnarretierung, alle 50 cm, leicht ausschaltbar falls das Kabel kontinuierlich einer Zugkraft unterliegen soll
- Isolierspannung des Schleifringkörpers: 2,5 kV
- Schleifringkörper besteht aus Messingringen und Stromabnehmern
- Schutzart: IP 42
- Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C

### Aufhängung:


- Wand- und Deckenbefestigung, schwenkbar

### Technical features:


- Shock resistant plastic external case (yellow, black)
- Cable roller guide
- Ratched stop device every 50 cm, easily removed if constant traction of cable is required
- Collector insulating power 2,5 kV
- Slipring with brass rings and brushes
- Protection degree IP 42
- Working temperature -5°C / +40°C

### Swivelling bracket:


- For wall, floor or ceiling fastening

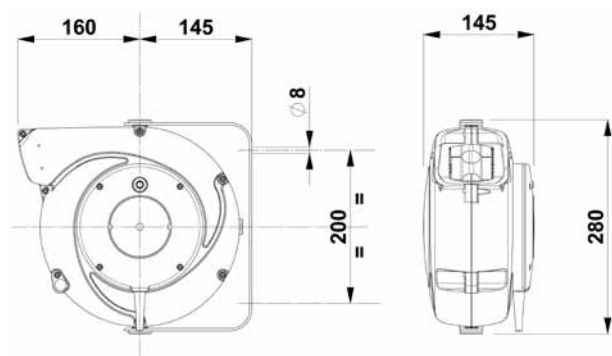

1165907

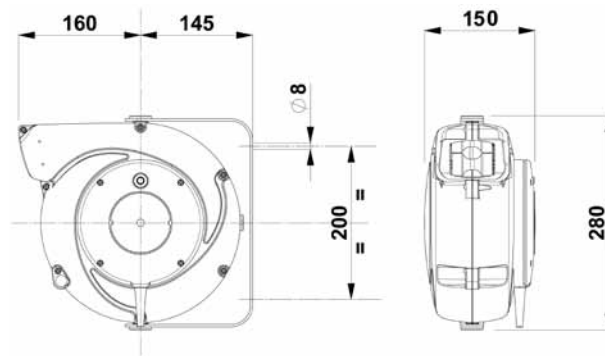

1165908/375, 1165908/330, 1165908/AM8

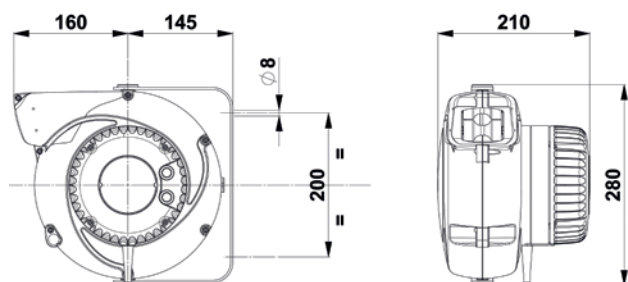

1165908/T306, 1165908/370