


Elektro-Bauseilzüge / Electric cable winches C/BW

Die Bauseilzüge „C/BW“ zeichnen sich durch ihre leichte und kompakte Bauform aus. Mittels eines Bügels und Hakenarretierung sind sie extrem leicht zum Beispiel an Schwenkauslegern zu installieren. Wird der Begrenzungsarm beim Hochziehen der Last von der Seilscheibe berührt, so stoppt der Begrenzungsschalter automatisch den Vorgang. Durch **zwei Bremssysteme** (dynamisch und mechanisch) setzt eine sichere und sofortige Bremswirkung ein.

 Type „C/BW“ Electric cable winches are marked by their compact and light design. They can be very easily installed onto jib booms for example by using safety latches or hook locks. If the sheave accidentally contacts the limiting arm during the lifting process, the limit switch stops lifting automatically. **Two types of braking system**, dynamic and mechanical, ensure immediate braking.

Optional:


- Schwenkbarer Arm, 180°, Tragfähigkeit 250 oder 600 kg
- Steuerkabelverlängerung, 10 m
- Slew jib, 180°, load capacities 250 or 600 kg
- 10 m control cable extension

Technische Eigenschaften:

- 5 m Stromanschlusskabel
- 10 m Steuerkabel zur Fernbedienung
- Automatische Motorabschaltung bei aufgewickeltem Seil
- Komplett betriebsbereit ausgerüstet mit Seil- und Sicherheitshaken
- 360° drehbarer Haken mit Sicherheitsverriegelung
- Steuerung IP 65, mit NOT-AUS
- Motorschutzart IP 44

Technical Features:

- 5 m power cable
- 10 m control cable for remote control
- Engine stops automatically when cable winding is completed
- Ready for use, equipped with cable and safety hook
- 360° rotating hook with safety latch
- IP65 switch, equipped with emergency stop
- Protection type IP 44

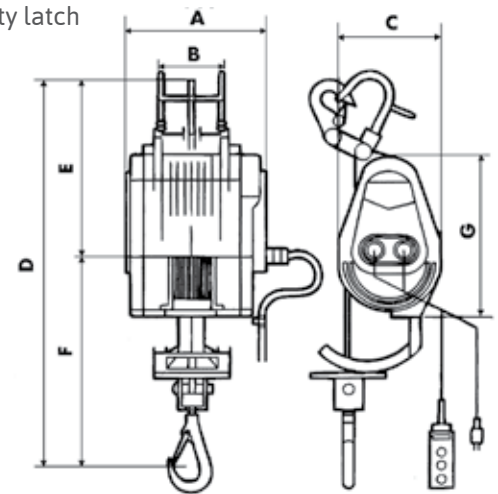

Typ / Type C/BW-		80	160	230	300
Tragfähigkeit in allen Seillagen / Load capacity	(kg)	80	160	230	300
Seilgeschwindigkeit bei Volllast / Lifting speed with full load	(m/min)	18-30	15-22	9-14	9-13
Motordaten / Motor specifications	(230V)	0,8 kW / 4 A	1,2 kW / 6,0 A	1,3 kW / 6,5 A	1,5 kW / 7,5 A
Hubhöhe / Lifting height	(m)	23	30	24	24
Seildurchmesser / Cable diameter	(mm)	4	5	5	5
Gewicht / Weight	(kg)	18	23	24	25
A	(mm)	200	244	244	244
B	(mm)	104	115	115	115
C	(mm)	168	182	182	182
D	(mm)	605	640	640	640
E	(mm)	266	280	280	280
F	(mm)	339	360	360	360
G	(mm)	270	285	285	285