


Leitungsaufroller mit Lampe 370 Spring Reel with lamp 370

Eigenschaften Lampe:

- Schutzart IP65
- Leuchtmittel: max. 60W, E27 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Features lamp:

- Protection degree IP65
- Bulb: max. 60W, E27 (not included)

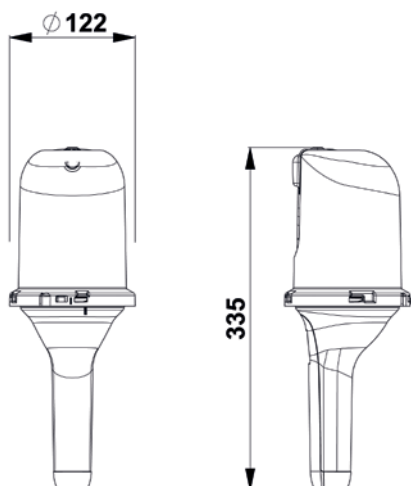

1165907 / 370



1165908 / 370 mit Trafo

Dieses Modell erlaubt, die Lampe mit Niederspannung (12-24 V), gemäß den Sicherheitsnormen zu versorgen.

1165908 / 370 with transformer

This model allows to have the lamp fed at low voltage (12-24 V), as requested by the safety rules of many countries.

Eigenschaften Leitungsaufroller Seite 15
Features cable reel Page 15

| Artikel - Nr. / Article - No. | | 1165907 / 375 | 1165908 / 375 |
|---|------|--------------------------------|---|
| Leitung aufgerollt / Cable, coiled | (m) | 15,5 (14 + 1,5) | |
| Zuleitung / Feeding cable | (m) | 1 | |
| Aderzahl / Querschnitt No. of conductors / cross section | | H05 RN-F - 2x1 mm ² | |
| Eigenschaften Trafo / Features transformer | | - | Spannung / Power: 63 VA Eingang / Input: 230 V Ausgang / Output: 12 V, 24 V |
| Max. Watt Leuchtmittel / Max watt bulb | (W) | 60 | 60 |
| Spannung / Voltage input | (V) | max. 250 | max. 230 |
| Gewicht / Weight | (kg) | 4,5 | 6 |

Leitungsaufroller mit Lampe Spring Reel with lamp

Technische Eigenschaften:

- Stabiles Kunststoffgehäuse: Gelb, Schwarz
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Kabelrücklaufsperrung mit Zahnarretierung, alle 50 cm, leicht ausschaltbar falls das Kabel kontinuierlich einer Zugkraft unterliegen soll
- Isolierspannung des Schleifringkörpers: 2,5 kV
- Schleifringkörper besteht aus Messingringen und Stromabnehmern
- Schutzart: IP 42
- Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C

Aufhängung:


- Wand- und Deckenbefestigung, schwenkbar

Technical features:


- Shock resistant plastic external case (yellow, black)
- Cable roller guide
- Ratched stop device every 50 cm, easily removed if constant traction of cable is required
- Collector insulating power 2,5 kV
- Slipring with brass rings and brushes
- Protection degree IP 42
- Working temperature -5°C / +40°C

Swivelling bracket:


- For wall, floor or ceiling fastening

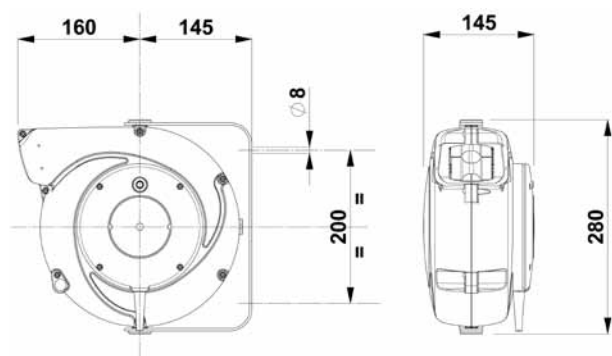

1165907

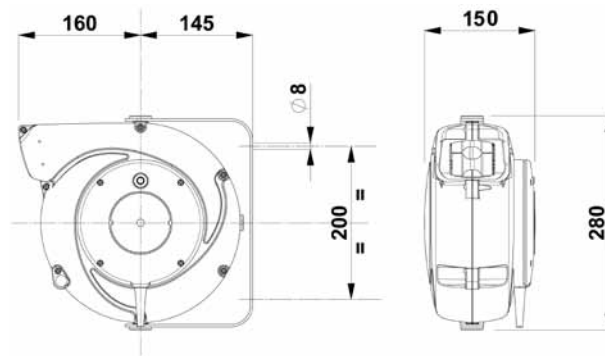

1165908/375, 1165908/330, 1165908/AM8

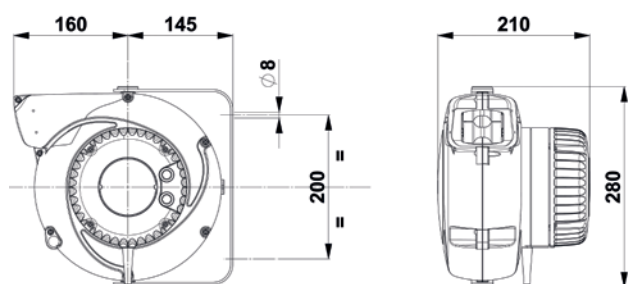

1165908/T306, 1165908/370