

Leitungsaufroller mit Leuchtstoff-Lampe AM8 Spring Reel with led lamp AM8

Eigenschaften Aufroller:

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, lackierte Oberfläche
- Schwenkbarer Bügel
- Kabelrücklaufsperre mit Zahnarretierung, alle 50 cm, leicht ausschaltbar falls das Kabel kontinuierlich einer Zugkraft unterliegen soll
- Schleifringkörper besteht aus Messingringen und Stromabnehmern
- Schutzart IP42
- Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C

Eigenschaften Lampe:

- Schalter
- Austausch-, verstell- und drehbarer Aufhängehaken
- Austauschbare Schutzglocke
- Soft-Touch-Handgriff
- Schutzart IP55
- Leuchtmittel: 11W, 2G7 (im Lieferumfang enthalten)




Features reel:

- Diecast aluminium casing, undercoat paint finish
- Swivelling bracket
- Ratched stop device every 50 cm, easily removed if constant traction of cable is required
- Slipping with brass rings and brushes
- Protection degree IP 42
- Working temperature -5°C / +40°C

Features lamp:

- Switch
- Foldout, rotating and adjustable hook
- Replaceable protection bell
- Soft touch handle
- Protection degree IP55
- Bulb: max. 11W, 2G7 (included)

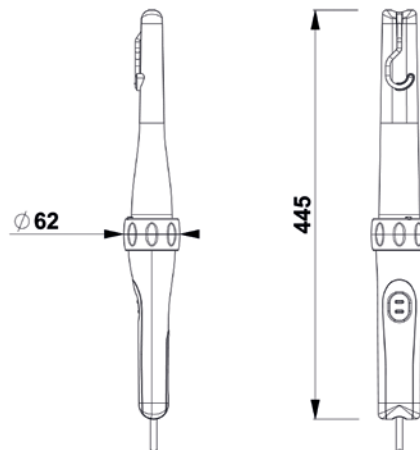

AL48 / AM8 mit Trafo

Dieses Modell erlaubt, die Lampe mit Niederspannung (24V), gemäß den Sicherheitsnormen zu versorgen.

AL48 / AM8 with transformer


This model allows to have the lamp feeded at low voltage (24 V), as requested by the safety rules of many countries.

Achtung:


24 V Modell ist nur für Versorgung mit 24 V Anschlüssen geeignet, die 24 V Lampen können auch mit 24 V Gleichstrom versorgt werden (Helligkeitsverlust ca. 20%).

Caution:

24 V model is suitable for 24 V feeding only, 24 V a.c. lamps can also be powered at 24 V d.c. (Loss of brightness of about 20%).

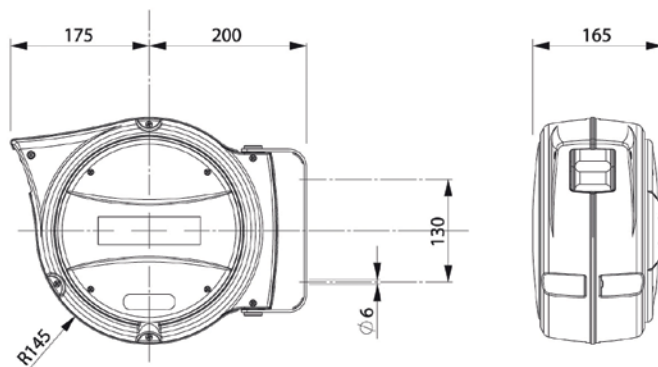

AL47/AM8

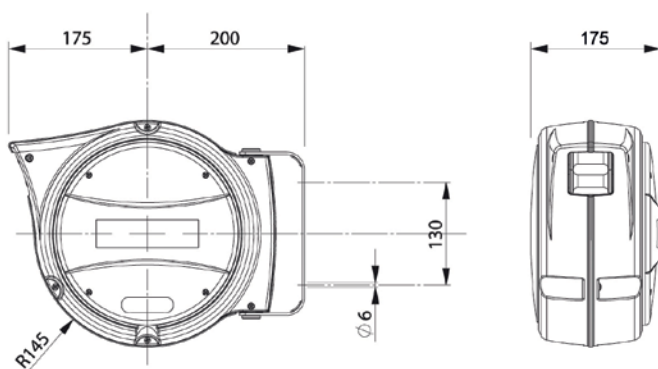

AL48/AM8

Artikel - Nr. / Article - No.	AL47 / AM8 230 V	AL47 / AM8 24 V	AL48 / AM8 230 V
Leitung aufgerollt / Cable, coiled (m)	15,5 (14 + 1,5)		
Zuleitung / Feeding cable (m)	1		
Aderzahl / Querschnitt No. of conductors / cross section	H05 RN-F - 2x1 mm ²		
Eigenschaften Trafo / Features transformer	-	-	Spannung / Power: 14 VA Eingang / Input: 230 V Ausgang / Output: 24 V
Spannung / Voltage input (V)	230	24V ac	230
Gewicht / Weight (kg)	6		