

Balancer / Balancers 167230(..), 167231(..)

Traglastbereich 3,0 - 21,0 kg | Seil 2,0 m

Capacity 3.0 - 21.0 kg | Cable 2.0 m




Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit dreh- und schwenkbarem Sicherheitshaken
- Stahldrahtseil mit Seileinzugsbegrenzung
- Traglastbereich: präzise einstellbar
- Lastanbringung: Schraubkarabinerhaken
- Seillänge: einstellbar über Seilschloss

Technical features:

- Body: impact- and abrasion-resistant plastic
- Safety suspension hook, rotatable and swiveling
- Steel cable with adjustable cable stop buffer
- Continuous load adjustment via endless screw
- Screw-type spring hook for load suspension
- Continuous cable adjustment via cable clamp

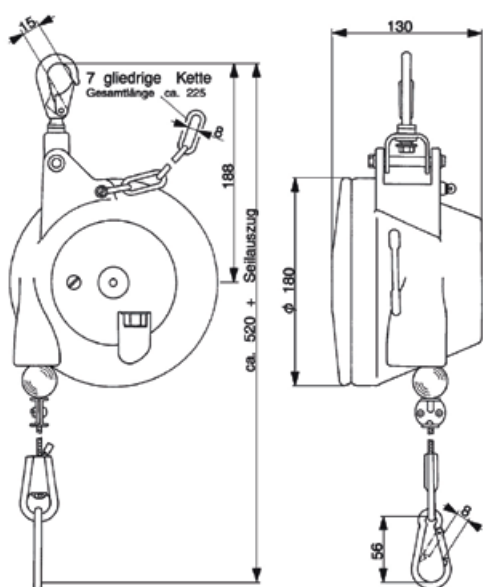

Sicherheitseinrichtung:

- Absturzsicherung, Federbruchsicherung und Feststellvorrichtung

Safety device:

- Safety chain as standard fall protection device
- Spring fracture safeguard and integrated drum lock

Ohne Arretierung / Without ratchet lock

Artikel - Nr. Article - No.	Seilanzug Cable travel (m)	Traglastbereich Capacity (kg)	Gewicht Weight (kg)
1672301	2	3,0 - 5,0	2,9
1672302	2	4,5 - 7,0	3,1
1672303	2	6,0 - 10,0	3,2
1672304	2	9,0 - 14,0	3,4
1672305	2	13,0 - 17,0	3,6
1672306	2	16,0 - 21,0	3,8

Mit Arretierung / With ratchet lock

Artikel - Nr. Article - No.	Seilanzug Cable travel (m)	Traglastbereich Capacity (kg)	Gewicht Weight (kg)
1672311	2	3,0 - 5,0	3,1
1672312	2	4,5 - 7,0	3,3
1672313	2	6,0 - 10,0	3,4
1672314	2	9,0 - 14,0	3,6
1672315	2	13,0 - 17,0	3,8
1672316	2	16,0 - 21,0	4,0